HP dc73 Blade Workstationクライアント

セキュリティの大幅強化を可能にする、HP Blade Workstation専用クライアント。
ワークステーションブレードとの運用によって、耐障害性を強化し、管理運営コストを激減。企業のTCO削減に大きく貢献しつつ、パーソナル・ワークステーションクラスの高いパフォーマンスと操作性を実現します。

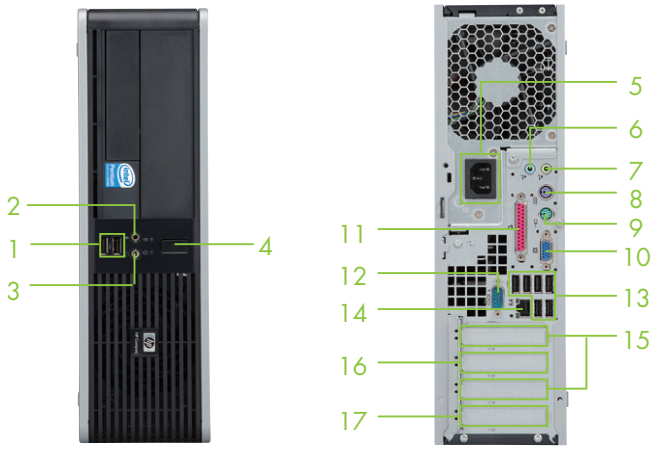

1.USB2.0ポート×2
2.マイク入力
3.ヘッドフォン出力
4.電源ボタン
5.電源コネクタ
6.ステレオラインインコネクタ
7.ステレオラインアウトコネクタ
8.PS/2互換キーボードコネクタ
9.PS/2互換マウスコネクタ
10.外部ディスプレイポート
11.パラレルポート（DB25）
12.シリアルポート（DB9）
13.USB2.0ポート×6
14.RJ45 LANケーブルコネクタ
15.PCI Express x1×2
16.PCI Express x16×1
17.PCI×1

■パーソナル・ワークステーションが抱えるリスクを軽減

企業内の機密情報、個人情報が流出するリスクは増加傾向にあります。セキュアなIT環境づくりのためには、情報を外部に持ち出せないクライアントシステムが求められるとともに、悪意あるプログラムからの攻撃を防御するための対策が不可欠です。
HP dc73 Blade Workstationクライアントは本体からハードディスクを排除し、OSはもとより一切のアプリケーションやデータ類をワークステーションブレードに集約化。従来環境のパーソナル・ワークステーションが抱えるリスクを軽減させます。

- ハードディスクドライブに代わり、512MB IDEフラッシュモジュール（ディスクオンモジュール）内蔵

■ワークステーションクラスの高パフォーマンスと操作性

クライアントシステムのメリットがどれだけ多岐に渡っても、パフォーマンスと操作性が犠牲になってはベストな選択とはいえません。
HP dc73は、大容量の2D/3Dグラフィックス/ビデオデータも、マルチディスプレイでストレスなく表示。高いパフォーマンスと操作性を実現しています。

- 遠隔操作による高度な画像処理と、クライアント側での高品位な表示を可能にする、HP Remote Graphics ソフトウェア（HP RGS）をプリインストール
- PCI Express x16をサポートするインテル® Q35 Express チップセット、インテル® Pentium デュアルコア E2160 プロセッサを採用
- メモリはPC2-5300 DDR2（667MHz）SDRAM 512MBを搭載
- NVIDIA製のQuadro NVS290（ビデオメモリ256MB）PCI グラフィックスカード、NVIDIA Quadro NVS290（同256MB）PCIe x16グラフィックスカードを採用。1クライアントあたり最大4ディスプレイまでサポート（VGA/DVI）
- 1台のクライアントを複数のマシンに見立てる仮想化ソフトウェアKVMにより、マウスの移動のみでマシンの切り替えが可能
- OSにLinuxを採用、ワークステーションブレード専用クライアントとして、高い安定性を実現

HP dc73 Blade Workstationクライアント※1

製品仕様

モデル	HP dc73 Blade E2160 512M 9 PC JPN2
製品番号	KD109AW#ABJ（日本語版）、KD109AW#ACF（英語版）
オペレーティングシステム	HP Blade Workstation Client embedded OS
プロセッサ	インテル® Pentium デュアルコア E2160 プロセッサ
筐体	省スペース型（縦置き/横置き）
チップセット	インテル® Q35 Express チップセット
メモリ	512MB DDR Synch Dram PC2-5300（667MHz）Non ECC（1×512MB）
フラッシュカード	512MB SATA フラッシュディスクオンメモリ（DOM）
オーディオ	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオRealtek4チャンネルALC262（チップセット内蔵）、内蔵スピーカ
グラフィックスコントローラ	NVIDIA Quadro NVS 290（256MB DH）PCI グラフィックスカード、 NVIDIA Quadro NVS 290（256MB DH）PCIe x16 グラフィックスカード
インタフェース※2	シリアル×1、パラレル×1、USB 2.0×8（前面×2、背面×6）、PS/2互換Mini Din 6ピン×2、 DVI 出力（NVS290×2枚利用で最大4ディスプレイサポート）、 オーディオ（ヘッドフォン、マイク）、ラインイン、ラインアウト、RJ45
ネットワークコントローラ	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクション
セキュリティ機能	シリアル、パラレル、USBポート無効化設定（BIOS）、パワーオンパスワード（BIOS）、 セットアップパスワード（BIOS）、スマートカバーロック
消費電力	240W
サイズ（幅×奥行き×高さ）	100.3×378.5×337.8mm（梱包時外寸:228×593×499mm）
質量	8.50kg
付属品	USB日本語スタンダードキーボード、USB光学式スクロールマウス、電源コード、ライブラリCD、保証書他
アプリケーション	HP Remote Graphics ソフトウェア（Receiverモジュール）プリインストール
標準保証	3年間保証サービス（3年間翌日オンサイトサポート保証）

※1 HP dc73 Blade WorkstationクライアントはBlade Workstationソリューション専用のクライアント製品です。単体ではご利用になれませんのでご注意ください。
※2 そのほかオンボードグラフィックスによるアナログポートがありますが、本製品ではご利用になれません。

■柔軟な作業環境を実現し、オフィス環境を劇的に改善

ローカルでもリモートでも、データセンターとのネットワーク接続により、セッション切断時点からの再開が可能な継続的作業環境を維持します。
その上、パーソナル・ワークステーションの弱点である、スペース確保、発熱や騒音問題を克服し、快適なオフィス環境での、効率的な業務を実現します。

HP Care Packハードウェアサービス（オプション）

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。▶http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

サービス内容	標準保証の内容を3・4・5年間の翌日対応サービスにアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス			標準保証の内容を3・4・5年間の4時間対応標準時間サービスにアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
デスクトップ C用	U8316E	U7897E	U7899E	UA979E	UA980E	UA981E
モニタ B用※1	H2754E	U7934E	U7935E	UA987E	UA988E	UA989E
モニタ C用※1	U8320E	U7936E	U7937E	UA991E	UA992E	UA993E

※1 モニタB用はHP製モニタ19インチ以下、モニタC用はHP製モニタ20インチ以上（CRT/TFT共通）、「モニタ用」はハードウェアオンサイトのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。シンクライアントC用と同年数・同サービスレベルの「モニタ用」を同時にご購入ください。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6660　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）
HPのワークステーション製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/workstation

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテル Centrino、インテル Centrinoロゴ、Celeron、インテル Xeon、Intel SpeedStep、ItaniumおよびPentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2008年1月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

hp invent

JWA008118-01